



KLIMAUT spol. s.r.o.
Vrbová 1477
250 01 Brandýs nad Labem

SVĚT ODSÁVACÍ TECHNIKY

DIE GANZE WELT DER ABSAUTECHNIK

THE WORLD OF EXTRACTION

DUSTOMAT 140 S a DUSTOMAT 160 S

Průmyslové odsávací stroje pro multifunkční použití, zejména pro lepidlo a vláknité částice.

Určení:

K nasazení prakticky ve všech průmyslových provozech a dílnách, kde dochází ke vzniku lepidlových a vláknitých prachů, jako jsou dřevozpracující provozy nebo provozy na zpracování plastů, minerálních látek, komunálních odpadů, stavebních hmot, grafitu, tonerů, papíru a dalších materiálů.

Vyrábí se a dodává v různých modifikacích vzájemně se lišících svým určením z hlediska charakteru nasazení, velikostí nasávacích hrdel, sběrné nádoby, odsávací kapacitou, podtlakem, příkonem elektromotoru, vnějšími rozměry a dále např. i hmotností, napájecím napětím apod.

Charakteristika:

Kompaktní, mobilní průmyslové odsavače na lepidlo a vláknité prachové částice a nečistoty. Dodávají se v širokém spektru variant. V provedeních Nejčastěji se používá pro odsávání od jednoho, nebo dvou zájmových strojů. Lze je aplikovat i jako úklidový stroj. Vhodné příslušenství umožňuje vysokou variabilitu využití.

Tkaninový filtrační sáček s papírovým předfiltrem. Sběr hrubých částic do plastového zásobníku.

Odsávací kapacita:


DUSTOMAT – 140 S – 1.330 m³/hod

DUSTOMAT – 160 S – 1.850 m³/hod

Typ Filtrační kaskáda Antistatické



DUSTOMAT 160 S

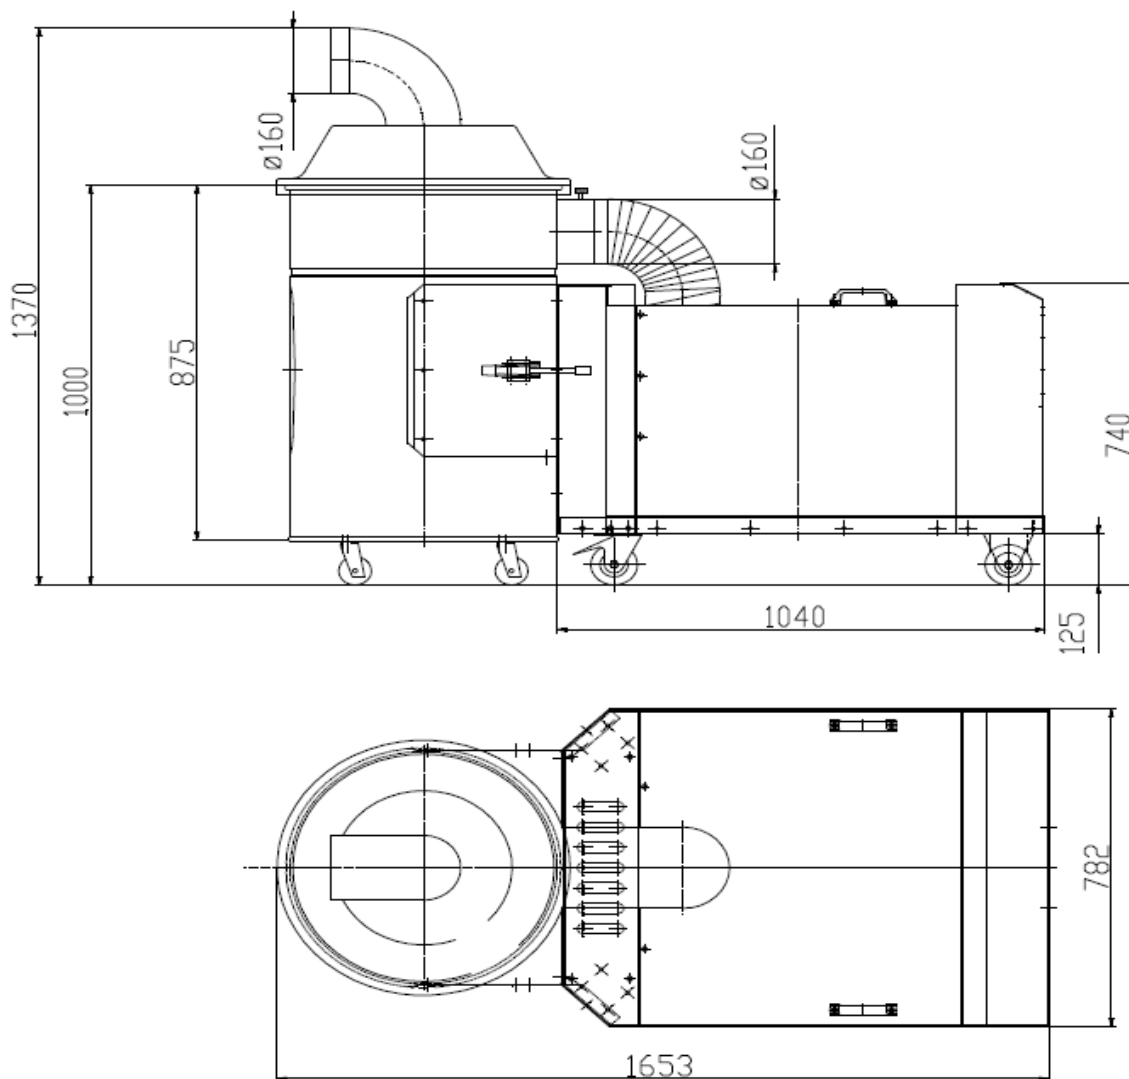

Parametry / Typické modifikace		DUSTOMAT – 140 S	DUSTOMAT –160 S
Max. odsávaný objem	m ³ /hod	1.330	1.850
Průřez sacího hrdla	mm	140	160
Podtlak	Pa	3.800	4.600
Příkon motoru	kW	3,0	3,0
Napájecí napětí	V	400	400
Filtrační plocha	m ²	3,5	3,5
Rozměry	d	1.653	1.653
	š	782	782
	v	1.360	1.370
Hmotnost	kg	205	215
Obsah sběrné nádoby	l	200	200